





Specification 规格说明


Motor 电机类型	Shaded Pole Motor 罩极异步电动机
Motor Type 电机型号	YZ5-13
Voltage 额定电压 (V)	220
Frequency 频率 (Hz)	50/60
Input Power 额定输入功率 (W)	≤33
Current 额定电流 (A)	≤0.2
Speed 额定转速 (rpm)	1300/1550±150
Load Starting Voltage 负载启动电压 (V)	≤176
Fan Blades 负载 (风叶)	ø200/28°
Rotation 转向	CCW
Airflow Direction 风向	Sucking or Blowing 吸风或吹风
Motor Protection 电机保护	Impedance protected 阻抗保护
Insulation Class 绝缘等级	B
Temperature Rise 运行温升	≤70K
Protection Class 防护等级	IP 42
Operating Type 工作制	S1
Mounting Type 安装角度	Horizontal or Vertical 水平或垂直
Ambient Temperature 适合环境温度	-30℃—+60℃
Electrical Connection 电源线	3*0.5mm ² lead wire
HI-POT Test 耐压	1800V/1S 1mA
bearing 轴承类型	Sleeve bearing 含油轴承
Service life 使用寿命	≥30000hrs min
Approvals 认证	CE
Weight Per Unit 重量	0.8kg
Packing 包装	46*34*22.5cm 24pcs/CIN

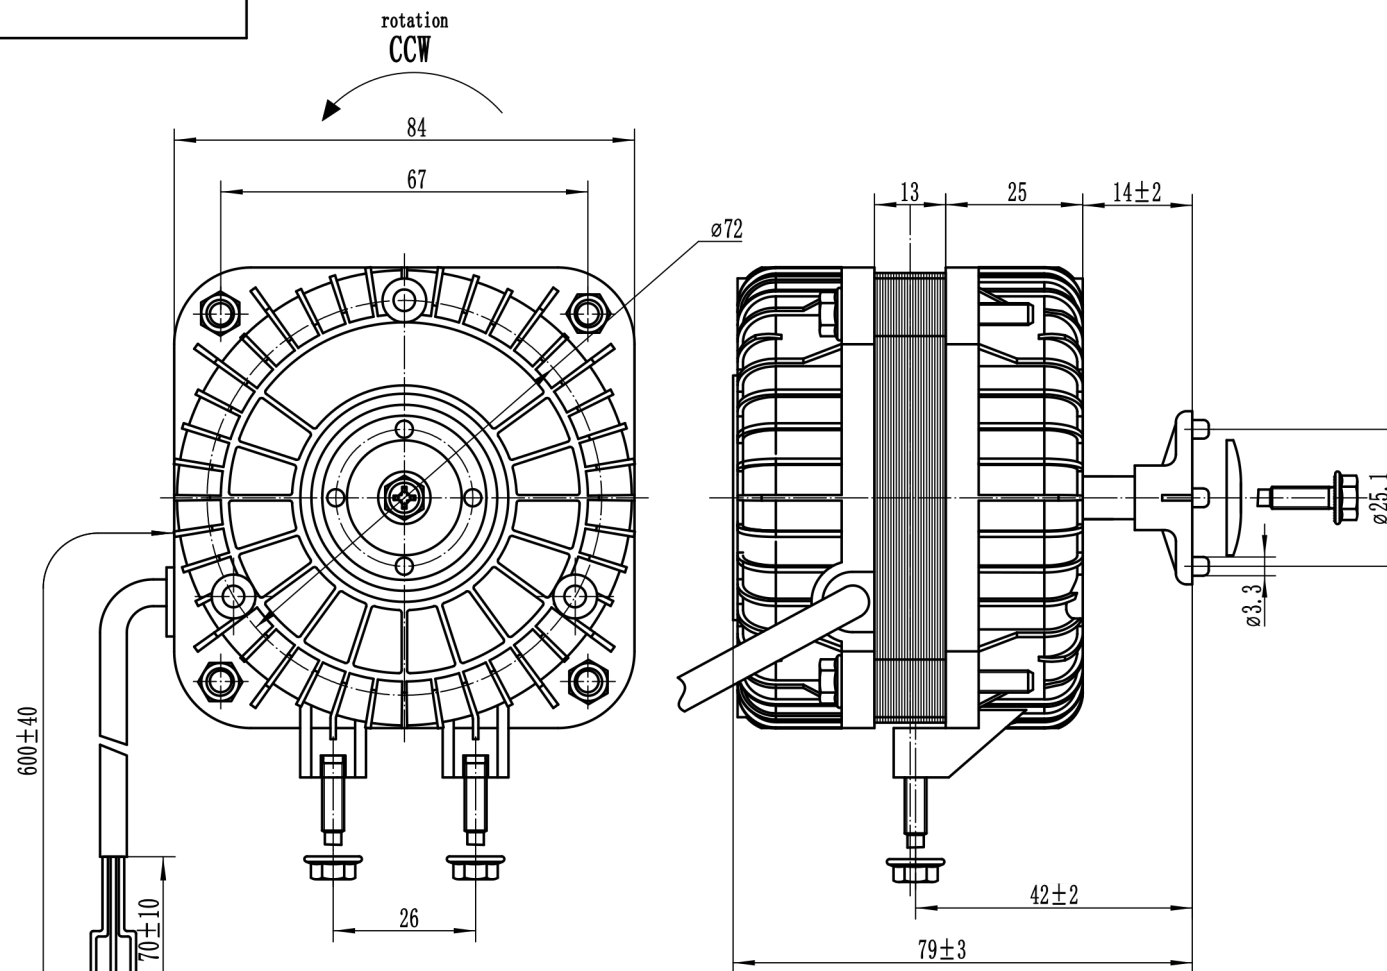

Wiring Diagram

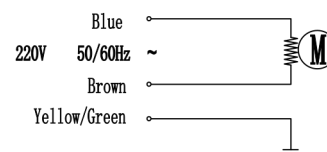

LABEL:

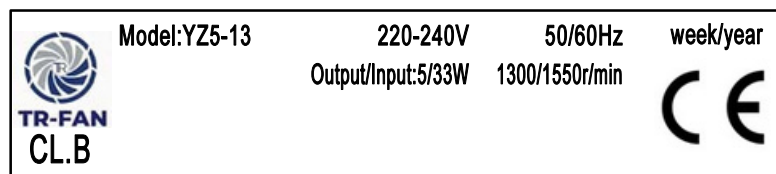

VER	Marking	NO.	Reason for the	Change person	Date of change	Stage marker Weight Proportion			YZ5-13	
版本号	标记	数量	CHANGE/更改原因	/更改人	/更改日期					
DRN. BY	Shuang Shi	2026.06.24	CHD. BY						99.01.03.0090	
ENG. BY	Baoan Shen	2026.06.24								
TEC. BY			APP. BY	Hongging Jin	2026.06.24	Page 1 of Several	Page 1 of Few			

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	
档案员	日期